



# LED電球(FHT)



## 特徴

- OSRAM Opto LED使用
- 低消費電力、長寿命。(従来の蛍光灯の約5倍)
- LEDの使用により発熱が従来に比べて大幅に削減。
- 本体:アルマイト処理6063 アルミニウム合金
- 紫外線が出ないので虫が寄りにくい、商品を光源焼けからまもります。
- ガラス管でなポリカーボネード(日本製の拡散材料を使う)なので安全で割れにくい。
- 電気用品安全法(PSE) 準拠



## 使用用途

- ショールーム・室内照明・室内装飾等



## 仕様

製品名	LED電球(FHT)
型番	FHT10
使用LED	OSRAM Opto
発光色	3000±500
消費電力	10W
電源	AC100V~AC240V
寸法・重量	143mm Φ70 170g
口金	FHT

## 仕様

項目	単位	FHT10
長さ	mm	143
直径	mm	Φ70
消費電力	W	10
入力電圧	VAC	100 ~ 240
周波数	Hz	50/60
力率		>82
仕様チップ	%	OSRAM Opto
色温度	K	3000±500
光束量	lumen	1000
演色評価数		>70
照射角	°	160
直下1m照度	lux	240
本体		アルマイト処理6063アルミニウム合金
カバー		ポリカーボネード（日本製の拡散材料を使う）
口金		FHT
重量	gram	約170
保存温度	°C	-40° ~ 60° < 70%湿度
動作温度	°C	-25° ~ 40° < 70%湿度
設定		SGS RoHS, CE

計測データにつきましては、予告なく変更する場合がありますので、ご了承ください。(2013/3/6)

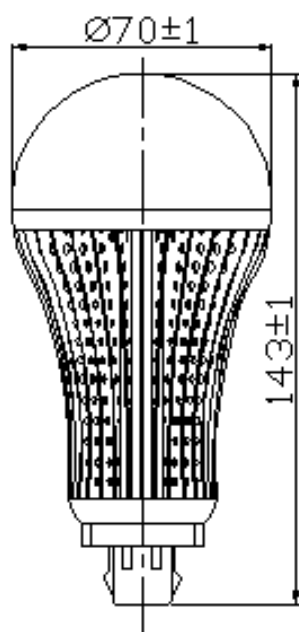

## 販売元

## 製造元

13.03

株式会社アジャスト

〒457-0051

名古屋市南区笠寺町字袖ノ木11-4-2

TEL 052-737-5980 FAX 052-737-5981

e-mail : info@adjust-led.com

株式会社アジャスト