


環境に**優**しくコストも削**減**できる**LED**照明

地球にやさしいLED



LED シーリングライト

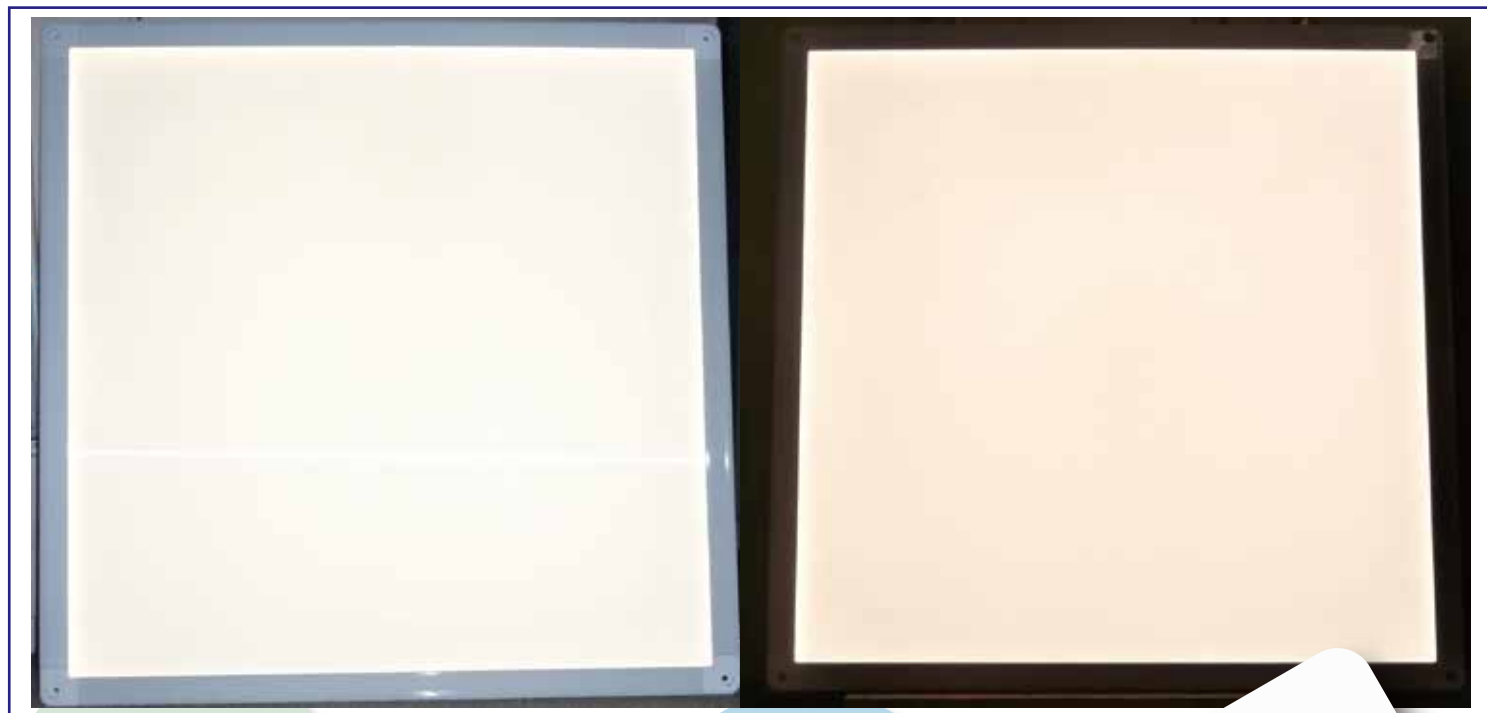

エッジライトによる均一のとれた面発光
薄型フラットのスタイリッシュ設計

ガラス管でなくアクリル樹脂なので
安全で割れにくい。



before







after

※安心してご使用いただくために、電気工事士による電源接続工事が必要です。

LEDシーリングライト

スッキリ!
フラットタイプ

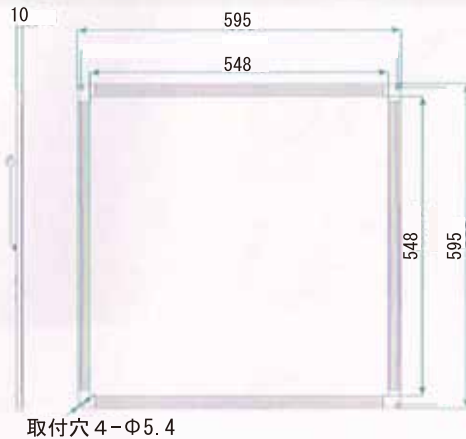

仕様

製品名	LEDシーリングライト	
型番	LEDシーリングライト 331-28	LEDシーリングライト 331-46
消費電力	28.4W	45.8W
発光色	5700K	
電源	90-305VAC (50/60Hz)	
寸法	発光面 548×548 (外形寸法: 595×595×10mm)	
重量	2.5kg	
全光束	3800lm	5900lm
演色性・効率	Ra80 134lm/w	Ra80 130lm/w
材質/色	本体: アルミ 発光面: アクリル樹脂 色: 乳白色	

ADJUST CO.,LTD.

株式会社 アジャスト

〒457-0051 名古屋市南区笠寺町字柚ノ木 11-4-2

TEL 052-737-5980 FAX 052-737-5981

e-mail: info@adjust-led.com

HP: http://www.adjust-led.com

●販売店