



LED投光器315



特徴

- 日亜化学工業 ハイパワー LED315pcs使用
- 省エネルギー(水銀ランプの5分の1以下)
- LED使用で長寿命(水銀ランプの3倍以上)
- LED使用で紫外線を放出しない為、虫がよりにくい。
- 水銀ランプに比べ応答が非常に早く、再点灯した場合の時間のロスが非常に少ない。
- 電圧世界基準対応
- 1Wあたり139lmの高効率
- RoHS 規定に対応し、水銀を使用していない。
- EMI 及びEMC 対応済み(電磁干渉、電磁妨害)



使用用途

- 屋内工場用照明

※内部保護のための防塵カバー装着

仕様






製品名	LED投光器 315
型番	ATLPL-315
使用LED	日亜化学工業株式会社
発光色	5000K±500K
電源	AC100V~240V
寸法	Φ306mm×347mm
重量	3000g(POWER含まず)

仕様

型番	色温度	消費電力	動作範囲温度	照度	照射角	演色性
ATLPL-315	5000K±500K	180W	-25° ~40°C	25,000lm	110°	70%

寸法図面

ATLPL-315 詳細

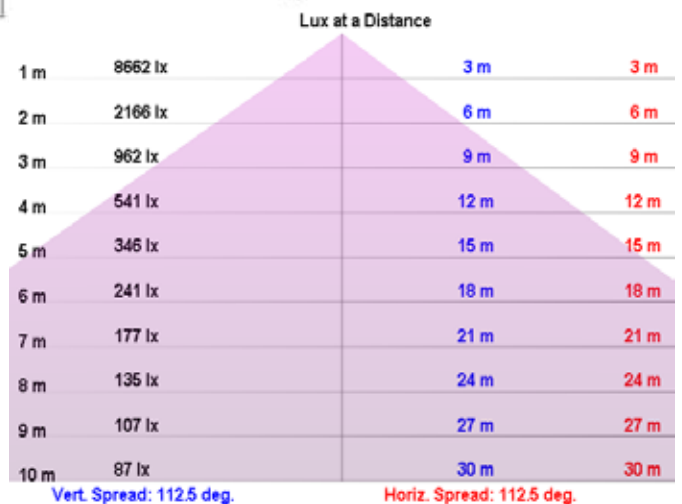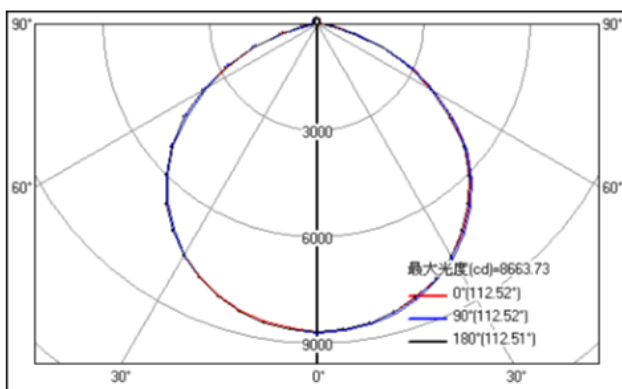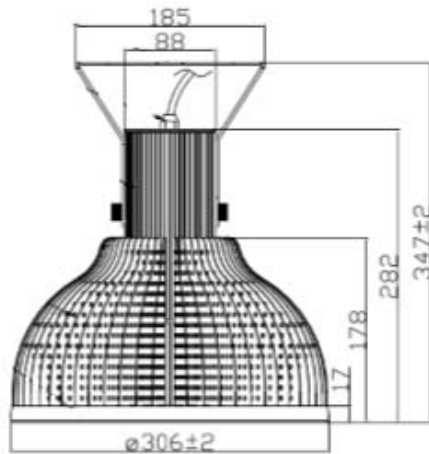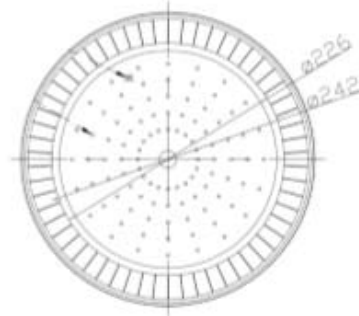

販売元

製造元

株式会社アジャスト
 〒457-0051
 名古屋市南区笠寺町字袖ノ木11-4-2
 TEL 052-737-5980 FAX 052-737-5981
 e-mail : info@adjust-led.com